



LISTINO PREZZI n. 45
PRICE LIST n. 45

Listino valido dal 1° agosto 2022
Valid from 1st august 2022

INDICE INDEX

ACCESSORI PROFESSIONALI PER LA POTATURA PROFESSIONAL ACCESSORIES FOR PRUNING

3	FORBICE ELETTRICA BLADE GT2	BLADE GT2 ELECTRIC PRUNING SHEARS
4 - 7	LINEA PLUG-IN	PLUG-IN LINE
8	FORBICI PNEUMATICHE	PNEUMATIC PRUNING SHEARS
10	SEGHETTI PNEUMATICI	PNEUMATIC SAWS

ACCESSORI PROFESSIONALI PER LA RACCOLTA PROFESSIONAL ACCESSORIES FOR HARVESTING

13	PETTINI PNEUMATICI	PNEUMATIC RAKES
22	PETTINI ELETTRICI	ELECTRIC RAKES

COMPRESSORI COMPRESSORS

29	CARRELLATI	TRAILER-MOUNTED COMPRESSORS
32	SEMOVENTI	SELFMOVING COMPRESSORS
35	COMPRESSORI PTO	PTO COMPRESSORS
37	KIT	KIT

ACCESSORI E RACCORDI ACCESSORIES AND FITTINGS

20 - 42	ACCESSORI PNEUMATICI	PNEUMATIC ACCESSORIES
27 - 28	ACCESSORI ELETTRICI	ELECTRIC ACCESSORIES

ACCESSORI PER LA POTATURA MANUALE ACCESSORIES FOR MANUAL PRUNING

48	TRONCARAMI	BRANCH CUTTERS
49	POTATRICI PROFESSIONALI	PROFESSIONAL PRUNING SHEARS

Ottimo <i>Excellent</i>	★★★★★
Buono <i>Very Good</i>	★★★★☆
Discreto <i>Good</i>	★★★☆☆
Sufficiente <i>Fair</i>	★★★☆☆
Scarso <i>Poor</i>	★★★☆☆

**Scala di
valutazione
dei prodotti LISAM**
Rating

SOLUZIONI ESPOSITIVE EXHIBITION



ESPOSITORE DISPLAY

Espositore metallico per le
forbici elettriche.

Misure: cm. 30 x 23 x 46

Metallic display for the
electric scissors
cm. 30 x 23 x 46

ESPOSITORE MODULARE

Espositore metallico
free-standing modulare.

Adatto per una vasta gamma
di prodotti.

Misure: cm. 55 x 105 x 242

Metallic display
modular free-standing.
Suitable for a wide range
of products.
cm. 55 x 105 x 242



BLADE GT2



BLADE GT 2

9402

1.150,00

FORBICE ELETTRICA
ELECTRIC SHEAR

Blade GT2 è la novità della gamma Lisam.

Una forbice elettrica con una potenza di taglio superiore a quelle presenti nel mercato che risulta allo stesso tempo leggera e maneggevole. L'impugnatura dal diametro ridotto e lo studio sul bilanciamento rendono Blade Gt2 ergonomica e piacevole nell'utilizzo. La batteria è ridotta al minimo e in poco peso racchiude l'autonomia di lavoro di un'intera giornata. Le lame, il nostro punto di forza da oltre 50 anni garantiscono un taglio netto e preciso per una migliore cicatrizzazione della pianta.

Blade GT2 is the innovation of the Lisam range.

An electric scissor with a cutting power higher than those present on the market which is at the same time light and easy to work with. The small diameter handle and the study on balancing make Blade Gt2 ergonomic and comfortable to use. The battery is reduced to a minimum and in a low weight, it contains the working autonomy of an entire day. The blades, our strength for over 50 years, guarantee a clean and precise cut for better healing of the plant.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Capacità di taglio Cutting Capacity	38 mm.
Tipo batteria Type of battery	Li-ion Li-ion
Amperaggio batteria Battery amperage	3,5 Ah
Tensione nominale batteria Nominal battery tension	50,4 Volt
Tempo di carica massimo della batteria Maximum battery charging time	4 ore 4 hours
Tensione alimentazione caricatore Power pack tension	90-260 Vac 50-60 Hz
Peso forbice Weight shear	810 g.
Peso batteria senza gilet Weight battery without	900 g.
Durata di esercizio media (ore) Average working time (hours)	8-10 ore 8-10 hours



Attrezzi leggeri e maneggevoli, facili da utilizzare anche da utenti inesperti e dalla semplice manutenzione. Sono caratterizzati dalla batteria integrata che consente una grande maneggevolezza, eliminando il fastidio del cavo di collegamento.

Lightweight and handy tools, easy to use even by inexperienced users and easy to maintain. They are characterized by the integrated battery that allows a great handling, eliminating the hassle of the connection cable.



Fodero in Nylon
OMAGGIO



Forbice ideale per viticoltura e vivaismo con diametro ridotto dell'impugnatura. Due impostazioni dell'apertura di taglio.

Ideal pruning shears for vineyard and florists with low diameter of the handle.
Cutting diam. adjustable on two positions.


TL 26
9404
340,00

Peso / Net weight: 680gr. + 220gr. (Batteria)
2 Batterie / 2 Batteries: Ioni/Litio 16,8V 2Ah
Autonomia / Working Range: ca. 180 min. a batteria
Tempo di ricarica / Charging Time: ca. 90 min. (2 batt.)
Diametro taglio / Cutting Dyam: 26 mm.



Fodero in Nylon
OMAGGIO



Sorprendente forza di taglio, nonostante peso e dimensioni molto ridotte. Taglia rami fino a 32mm. Le batterie da 2,6 Ah. consentono circa 4 ore di lavoro.

An absolutely amazing cutting power, in despite of the limited size and weight. It cuts branches over 32mm. The 2,6Ah supplied batteries assuring 4 working hours each.


TL 32
9406
440,00

Peso / Net weight: 700gr. + 250gr. (Batteria)
2 Batterie / 2 Batteries: Ioni/Litio 16,8V 2,6Ah
Autonomia / Working Range: ca. 4 h. a Batteria
Tempo di ricarica / Charging Time: ca. 120 min. (2 batt.)
Diametro taglio / Cutting Dyam: 32 mm.



Fodero in Nylon
OMAGGIO



Forbice elettrica estremamente potente: lo strumento giusto per chi necessita di tagliare rami di grandi diametri al di fuori dello standard. Una forza di taglio veramente sorprendente, nonostante peso e dimensioni molto ridotte.

Extremely powerful electric pruning shears: the right tool for those who need to cut branches of large diameters outside the standard.

A truly amazing cutting force, despite very small weight and dimensions.

Peso / Net weight: 750gr. + 340gr. (Batteria)
2 Batterie / 2 Batteries: Ioni/Litio 16,8V 4,5Ah
Autonomia / Working Range: ca. 5 h. a Batteria
Tempo di ricarica / Charging Time: ca. 140 min. (2 batt.)
Diametro taglio / Cutting Dyam: 37 mm.



TL 37

9408

500,00



Fodero in Nylon
OMAGGIO



E' la forbice elettrica dalla potenza estrema, unica nel suo genere per l'eccezionale rapporto peso-energia erogata. Riesce a garantire all'operatore un lavoro confortevole e privo di sforzi.

It is the electric scissor with extreme power, unique of its kind for the exceptional weight-to-energy ratio delivered. It is able to guarantee the operator a comfortable and effortless work.

Peso / Net weight: 970gr. + 360gr. (Batteria)
2 Batterie / 2 Batteries: Ioni/Litio 25,2V 2,6Ah
Autonomia / Working Range: ca. 4/5 h. a Batteria
Tempo di ricarica / Charging Time: ca. 160 min. (2 batt.)
Diametro taglio / Cutting Dyam: 42 mm.



TL 42

9409

600,00


SG 21 9413 500,00

Sega elettrica a catena senza cavi di collegamento con batteria cordless, impugnatura supplementare ergonomica per lavorare a due mani, doppio interruttore di sicurezza, serbatoio dell'olio integrato con livello visibile, lubrificazione automatica della catena e display led per visualizzare carica della batteria e ore di lavoro.

Electric chain saw with plug-in battery. Additional safety handle for working with two hands, double safety switch, integrated oil tank with level visible from the outside, automatic chain lubrication and LED display for battery charge and working range.

Motore brushless / Brushless Motor: 21,0 V
Dimensione taglio / Max Cutting diam: 200 mm
Velocità catena / Chain speed: ca. 18 m/s
Lunghezza barra / Bar lenght: 200 mm - 8"
Catena / Chain: 1/4 x 1.1 - 47 maglie / mesh

Potenza / power: 600 W
Dimensioni / Dimensions: 48 x 12 x 12 cm
Peso / Net weight: 1400 gr. + 500 gr. (Batt.)
2 Batterie / 2 Batteries: Ioni/Litio 21,0 V - 4,0 Ah
Tempo di ricarica / Charging Time: ca. 150 min. (2 batt.)


SG 22 9415 550,00

Confortevole e piacevole da usare, non utilizza cavi di collegamento. Impugnatura antiscivolo, sistema di sicurezza a doppio pulsante ed efficiente sistema di freno catena garantisce all'operatore di lavorare in sicurezza con due mani. Estrema silenziosità. Indicatore laterale del livello olio, rifornimento pratico grazie al largo tappo in plastica ed è dotato di sistema di lubrificazione automatico.

Comfortable and pleasant to use, the newly developed electric chain saw uses no connecting cables but cordless battery. The non-slip handle, the double-button start safety system and the efficient chain brake system ensure extreme safety. Side oil level indicator, practical refueling thanks to the large plastic cap and is equipped with an automatic lubrication system.


Motore brushless / Brushless Motor: 21,0 V
Dimensione taglio / Max Cutting diam: 250 mm
Velocità catena / Chain speed: ca. 15 m/s
Lunghezza barra / Bar lenght: 250 mm - 10"
Catena / Chain: 1/4 x 1.1 - 58 maglie / mesh

Potenza / power: 600 W
Dimensioni / Dimensions: 52 x 20 x 19 cm
Peso / Net weight: 2300 gr. + 500 gr. (Batt.)
2 Batterie / 2 Batteries: Ioni/Litio 21,0 V - 4,0 Ah
Tempo di ricarica / Charging Time: ca. 150 min. (2 batt.)

SGA 40 su asta

9414

600,00

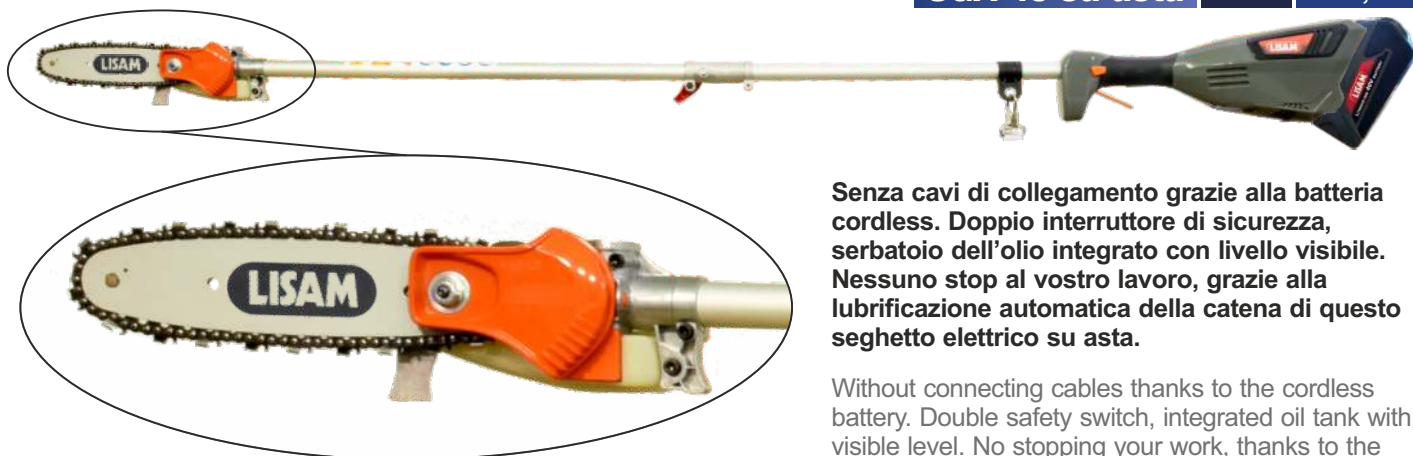

Senza cavi di collegamento grazie alla batteria cordless. Doppio interruttore di sicurezza, serbatoio dell'olio integrato con livello visibile. Nessuno stop al vostro lavoro, grazie alla lubrificazione automatica della catena di questo seghetto elettrico su asta.

Without connecting cables thanks to the cordless battery. Double safety switch, integrated oil tank with visible level. No stopping your work, thanks to the automatic chain lubrication of this electric pole saw.

Motore brushless / Brushless Motor: 40,0 V
Dimensione taglio / Max Cutting diam: 250 mm
Lunghezza asta / Pole lenght: 200 cm. (+100cm.)
Velocità catena / Chain speed: ca. 18 m/s
Lunghezza barra / Bar lenght: 200 mm - 8"
Catena / Chain: 1/4"

Serbatoio olio / Oil Tank: 180 ml.
Peso / Net weight: 3000 gr. (corpo/body)
 + 1300 gr. (testa/head)
 + 1200 gr. (batt.)
Batteria / Battery: Ioni/Litio 40,0 V - 4,0 Ah
Tempo di ricarica / Charging Time: ca. 95 min.

LEGATRICE TYING TOOL

Estremamente maneggevole, impugnatura ridotta, facile e semplice manutenzione. Con una batteria si può fare una giornata di lavoro, 4 impostazioni di lavoro facilmente selezionabili dal display (modalità di serraggio del filo). Con un rotolo di filo l'operatore riesce ad effettuare 900 / 1000 legature. Massimo di legatura: 25 mm.

LG 25

9407

500,00



Extremely easy to handle, reduced grip, easy and simple maintenance. With a battery you can work a whole day, 4 work setting easily selected by a display (wire tightening mode). With a coil wire the user can carry out 900/1000 bonding. Max. diameter of bonding: 25mm.

2 Batterie / 2 Batteries: Ioni/Litio 16,8 V - 2 Ah
Tempo di ricarica / Charging time: 1-1,5 h
Autonomia / Operating time: circa 6-8 h
Peso totale / Total Weight: 1065 g (con batteria / with battery)
Diametro di legatura / Diameter: max 25mm



Con rivestimento in plastica, **dalla durata di circa 10 mesi** a seconda delle condizioni climatiche.
 With plastic covering, of the duration of about 10 months according to weather conditions.


**FILO LEGATRICE**

A1925

2,50

IN PLASTICA WITH PLASTIC COVERING
90 METRI DI LUNGHEZZA 90 METERS OF LENGHT

Fotodegradabile, realizzato **appositamente per le coltivazioni biologiche, dalla durata indicativa di 8 mesi** a seconda delle condizioni climatiche.
 Photodegradable, specially made for organic cultivation, of the indicative duration of 8 months according to weather conditions.

**FILO LEGATRICE**

A1926

2,50

FOTODEGRADABILE PHOTODEGRADABLE
90 METRI DI LUNGHEZZA 90 METERS OF LENGHT

Forbici ad elevate prestazioni che funzionano anche a basse temperature, ammortizzando notevolmente il contraccolpo. Eccezionale leggerezza e semplicità di manutenzione.

High performance shear works also in low temperatures remarkably reduces crushing. Exceptionally light weight and easy maintenance.

**SLY****9030 140,00**

**FORBICE PNEUMATICA
FRUTTETO E OLIVETO**
PNEUMATIC FRUIT AND
OLIVE ORCHARD PRUNING SHEAR

**SLY RAPID****9034 140,00**

PER ASTA AD ATTACCO RAPIDO
FOR EXTENSIONS QUICK COUPLING

**SLY ASTA****9032 140,00**

PER ASTA CON ATTACCO A VITE
FOR EXTENSIONS SCREWED COUPLING

**4 WIN****9031 140,00**

FORBICE PNEUMATICA VIGNA
PNEUMATIC VINEYARD
PRUNING SHEAR

**SLY DT****9033 160,00**

**FORBICE PNEUMATICA
DOPPIO TAGLIO PER FRUTTETO E OLIVETO**
La forbice a doppio taglio è leggerissima e recide il ramo evitando lo schiacciamento della corteccia, per una rapida cicatrizzazione.
DOUBLE CUTTING PNEUMATIC FRUIT AND OLIVE ORCHARD PRUNING SHEAR

The characteristic of the double cutting pruning shear, besides their notable lightness, is that they cut through the branch, preventing crushing of the bark, for the rapid formation of a scar.

**VR36****9036 160,00**

FORBICE PNEUMATICA A DOPPIO PISTONE
Grazie al doppio pistone, il diametro del corpo è estremamente ridotto garantendo così un utilizzo versatile ed ergonomico adatto anche per gli operatori con le mani piccole, mantenendo un'elevata potenza per un'ottima capacità di taglio. Le vibrazioni e il contraccolpo sono contenute. Il design è innovativo e l'elevata qualità delle lame in acciaio forgiato costituiscono un punto di forza per questa ultima nata in casa Lisam.

DOUBLE PISTON PNEUMATIC SCISSOR
Thanks to the double piston, the diameter of the body is extremely small, thus ensuring a versatile and ergonomic use suitable for operators with small hands, while maintaining a high power for an excellent cutting capacity. Vibration and kickback are contained. The design is innovative and the high quality of the forged steel blades are a strong point for this latest addition to Lisam.

SANA SLY

9035 220,00

FORBICE PNEUMATICA DISINFETTANTE PER FRUTTETO

Dotata di sistema di distribuzione automatica di spray disinfettante sulle lame.

DISINFECTANT PNEUMATIC FRUIT TREES PRUNING SHEAR

Pneumatic shear with automatic distribution system of disinfectant spray on the blades.



SUPERSLY

Studiata per mantenere ottime prestazioni pur montandola su asta.

I materiali utilizzati e il pistone di grandi dimensioni la rendono leggera e potente con tagli fino a 40 mm di diametro.

Studied to maintain optimum performance, even when mounted on a rod.

The materials used and the large sized piston make it lighter and more powerful, with cuts of up to 40 mm in diameter.



SUPERSLY RAPID

9037 160,00

PER ASTA AD ATTACCO RAPIDO

FOR EXTENSIONS QUICK COUPLING



SUPERSLY ASTA

9038 160,00

PER ASTA CON ATTACCO A VITE

FOR EXTENSIONS SCREWED COUPLING



SUPERSLY CON IMPUGNATURA

9038I 200,00

SUPERSLY WITH HANDLE

MOD.						
Produttività Productivity		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Velocità Speed		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Maneggevolezza Manageable		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Leggerezza Lightness		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Affidabilità Reliability		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Pressione d'esercizio Working pressure	bar	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Capacità di taglio Cutting capacity	mm	30	30	30	30	40
Consumo aria Air consumption	lt/min	80	80	80	80	90
Peso netto Net weight	Kg.	0,55	0,55	0,55	0,60	0,80

SEGHETTI PNEUMATICI 2/SP

Dotati di freno a catena e lubrificatore automatico, massima sicurezza per l'operatore.

Equipped with chain brake automatic lubricating device, maximum security for operator.

Omologazione CE n. IG 008-2019.

CE nr. IG 008-2019 approval.



SEGHETTI 1.1



SONO DISPONIBILI I SEGHETTI CON BARRA E CATENA 1.1.
IL TAGLIO CON QUESTO PASSO RISULTA PIÙ FINE E NETTO.
PNEUMATIC SAW, AVAILABLE WITH CHAIN AND BAR 1.1
THE CUT IS FINER AND SHARPER.

2/SP 10" 1/4 9020 400,00



VERSIONE 1.1
2/SP 10" 1/4 9020.1 400,00

2/SP 8" 1/4 9022 400,00



VERSIONE 1.1
2/SP 8" 1/4 9022.1 400,00

2/SP 10" 1/4 A PUNTA 9024 440,00

WITH NARROW POINTED BAR

2/SP 8" 1/4 A PUNTA 9023 440,00

WITH NARROW POINTED BAR

2/SP CARVING A PUNTA

I seghetti 2/SP CARVING A PUNTA sono più maneggevoli e penetrano con più precisione tra i rami. La pompetta automatica lubrifica la catena ogni volta che si aziona la leva dell'impugnatura. Nei tagli di 200/300 mm è quindi consigliabile azionare più volte la leva.

The 2/SP POINTED CARVING saw make the tool more manageable, allowing more precise penetration between branches. The automatic pump lubricates the chain every time the lever on the grip is activated. It is therefore recommended to activate the lever multiple times for cuts of 200/300 mm.

	MOD.		
Produttività Productivity		★★★★★	★★★★★
Velocità Speed		★★★★★	★★★★★
Maneggevolezza Manageable		★★★★★	★★★★★
Leggerezza Lightness		★★★★★	★★★★★
Affidabilità Reliability		★★★★★	★★★★★
Pressione d'esercizio Working pressure	bar	8-10	8-10
Capacità di taglio Cutting capacity	mm	200	200
Consumo aria Air consumption	lt/min	400/430	400/430
Peso netto Net weight	Kg.	2	2

SKY-MAN

SKY-MAN è il seghetto per uso manuale dal design ergonomico ed innovativo, potente e maneggevole.

Il nuovo modello SKY-MAN ha un sistema brevettato che lubrifica la catena direttamente dal compressore, tramite un circolo d'aria che entra prima nel motore poi viene incanalato sulla barra, evitando di utilizzare due tipi di olio.

SKY-MAN manual saw with CE approval ergonomic and innovative design powerful and easy to handle.

The new SKY-MAN model has a patented system that lubricates the chain directly from the compressor, by means of circulated air that first enters the motor, and in then channelled to the rod, avoiding the use of two types of oil.

Omologazione CE n. IG 008-2019.

CE nr. IG 008-2019 approval.



**AUTO LUBRIFICAZIONE
CATENA BREVETTATO**
Patented self-lubricator

SKY-MAN 10" 1/4 9310 400,00



VERSIONE 1.1

SKY-MAN 10" 1/4 9310.1 400,00

SKY-MAN 8" 1/4 9311 400,00



VERSIONE 1.1

SKY-MAN 8" 1/4 9311.1 400,00



SKY-MAN 10" 1/4 A PUNTA 9312 440,00

WITH NARROW POINTED BAR

SKY-MAN 8" 1/4 A PUNTA 9313 440,00

WITH NARROW POINTED BAR

	MOD.		
Produttività Productivity		★★★★★	★★★★★
Velocità Speed		★★★★★	★★★★★
Maneggevolezza Manageable		★★★★★	★★★★★
Leggerezza Lightness		★★★★★	★★★★★
Affidabilità Reliability		★★★★★	★★★★★
Pressione d'esercizio Working pressure	bar	8-10	8-10
Capacità di taglio Cutting capacity	mm	200	200
Consumo aria Air consumption	lt/min	400/430	400/430
Peso netto Net weight	Kg.	1,9	1,9

SKY

SKY è il seghetto omologato su asta di prolunga, dalle dimensioni e dal peso ridotti, dotato di arpione per i rami in bilico. Il nuovo modello SKY ha un sistema brevettato che lubrifica la catena direttamente dal compressore, tramite un circolo d'aria che entra prima nel motore pi viene incanalato sulla barra, evitando di utilizzare due tipi di olio.

SKY approved saw on extension rod harpoon for unsafe branches reduced size and weight.

The SKY model has a patented system that lubricates the chain directly from the compressor, by means of circulated air that first enters the motor, and is then channelled to the rod, avoiding the use of two types of oil.

Omologazione CE n. IG 009-2019 REV.0.

CE nr. IG 009-2019 REV.0 approval.

**AUTO LUBRIFICAZIONE
CATENA BREVETTATO**
Patented self-lubricator

SKY 10" 1/4 9025 420,00



VERSIONE 1.1

SKY 10" 1/4 9025.1 420,00

SKY 8" 1/4 9026 420,00



VERSIONE 1.1

SKY 8" 1/4 9026.1 420,00

SKY 10" 1/4 A PUNTA 9027 460,00

WITH NARROW POINTED BAR

SKY 8" 1/4 A PUNTA 9028 460,00

WITH NARROW POINTED BAR

Asta in dotazione, salvo diversa richiesta,
AB/200 con attacco rapido (vedi pag. 19)
Extension supplied, save different request,
AB/200 with quick coupling (see page 19)

**ADATTATORI PER DOPPIA POSIZIONE DI TAGLIO
A PAG. 21**

Adaptors for double cutting position on page 21

	MOD.		
Produttività Productivity		★★★★★	★★★★★
Velocità Speed		★★★★★	★★★★★
Maneggevolezza Manageable		★★★★★	★★★★★
Leggerezza Lightness		★★★★★	★★★★★
Affidabilità Reliability		★★★★★	★★★★★
Pressione d'esercizio Working pressure	bar	8-10	8-10
Capacità di taglio Cutting capacity	mm	200	200
Consumo aria Air consumption	lt/min	400/430	400/430
Peso netto Net weight	Kg.	1	1



V8 TURBO


9070

430,00

V8 Turbo è il pettine pneumatico con corpo in magnesio e astine in plastica arrotondate in punta per non ferire i rami della pianta.

La rigidità delle astine e la forma a ventaglio creano un'ottima combinazione per salvaguardare i rami e ottenere un valido raccolto.

V8 Turbo is a pneumatic rake with a body in magnesium and plastic tines rounded at the tip to not damage the branches of the plant. The rigidity of the tines and the shape of the fan create an excellent combination for safeguarding the branches and obtaining a profitable harvest.

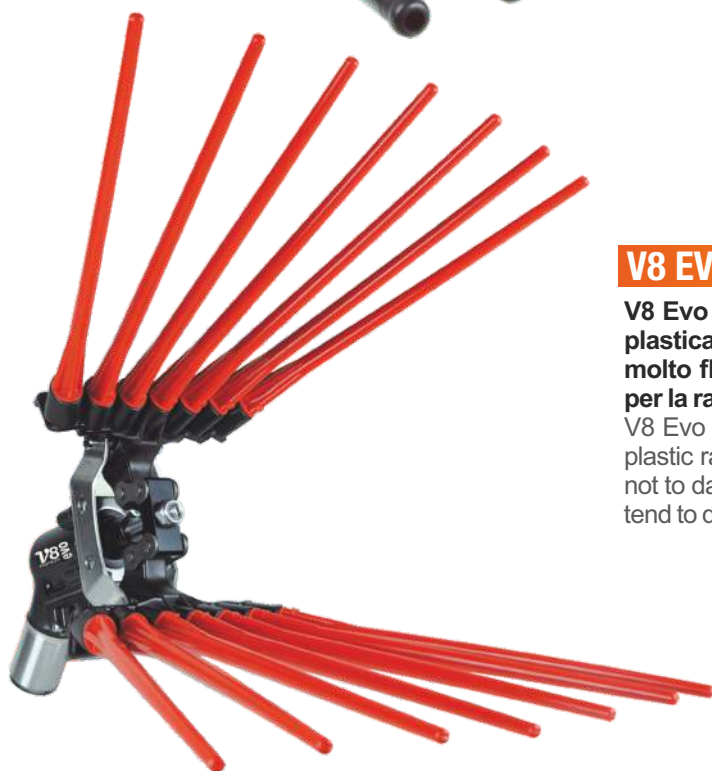

V8 EVO

9073

430,00


V8 Evo è il pettine pneumatico con corpo in magnesio. I rastrelli in plastica a forma di ventaglio sono dotati di astine intercambiabili molto flessibili per non arrecare alcun danno ai rami. È consigliato per la raccolta delle olive meno resistenti al distacco.

V8 Evo is the pneumatic rake with body in magnesium. The fan-shaped plastic rakes come with interchangeable tines that are very flexible so as not to damage the branches. It is recommended for harvesting olives that tend to detach more easily.



ASTINE INTERCAMBIABILI
Interchangeable rods

MOD.			
Produttività	Productivity	★★★★★	★★★★★
Velocità	Speed	★★★★★	★★★★★
Maneggevolezza	Manageable	★★★★★	★★★★★
Consumo	Consumption	★★★★★	★★★★★
Leggerezza	Lightness	★★★★★	★★★★★
Affidabilità	Reliability	★★★★★	★★★★★
Rispetto per la pianta	Regard for the plant	★★★★★	★★★★★
Pressione d'esercizio	Working pressure	bar	6
Consumo aria	Air consumption	lt/min	160
Peso netto	Net weight	Kg.	0,800

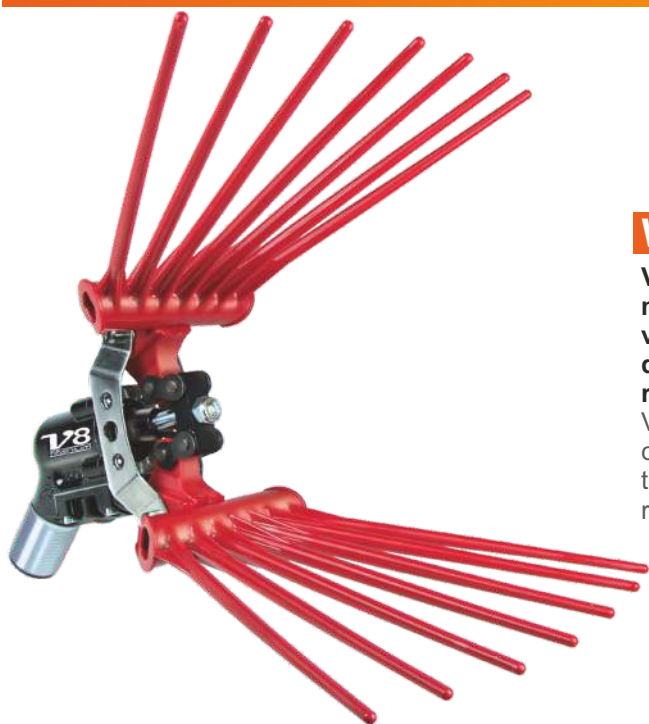**V8 TITANIUM****9079 430,00**

V8 Titanium è il pettine pneumatico più leggero, con corpo in magnesio, componenti in titanio e rastrelli in plastica a forma di ventaglio. Le sue astine, molto sottili e flessibili, non causano alcun danno ai rami. Il pettine è consigliato per raccogliere le olive meno resistenti al distacco.

V8 Titanium is the lightest pneumatic rake, with body in magnesium, components in titanium, and fan-shaped rakes in plastic. Its tines are very thin and flexible, to avoid causing damage to the branches. The rake is recommended for harvesting olives that tend to detach more easily.

**MG TURBO****9074 430,00**

MG Turbo è il pettine pneumatico con corpo in magnesio. I rastrelli e le astine alternate sono stati arrotondati in punta, per far sì che la pianta non venga troppo danneggiata. Mg Turbo è il pettine più produttivo ed efficace della gamma Lisam.

MG Turbo is the pneumatic rake with the body in magnesium. The rake have alternating tines that are rounded at the tips to avoid excessive damage to the tree. MG Turbo is the most productive and efficient rake of the Lisam range.

**MG TURBO EVO****9383 430,00**

Partendo dalla base del pettine Mg Turbo, sono state inserite le astine Evo, garantendo così una maggior delicatezza nella raccolta e una migliore penetrazione nelle fronde delle piante più fitte.

Starting from the base of the Mg Turbo rake, the Evo rods have been included, thus ensuring greater delicacy in the collection and better penetration into the foliage of the densest plants.




V8 CARBON

9390 460,00

V8 Carbon è il pettine pneumatico con componenti in carbonio, magnesio e plastica. I rastrelli a forma di ventaglio sono dotati di astine intercambiabili in carbonio, ricoperte in punta per non recare danno ai rami dell'ulivo. La rigidità del carbonio e la velocità elevata del pistone aumentano notevolmente la produttività dell'operatore.

V8 Carbon is the pneumatic rake with components in carbon, magnesium and plastic. The fan-shaped rakes come with interchangeable carbon tines covered at the tips so that the olive branches are not damaged. The rigidity of the carbon and the high speed of the piston allow for a notable increase in operator productivity.

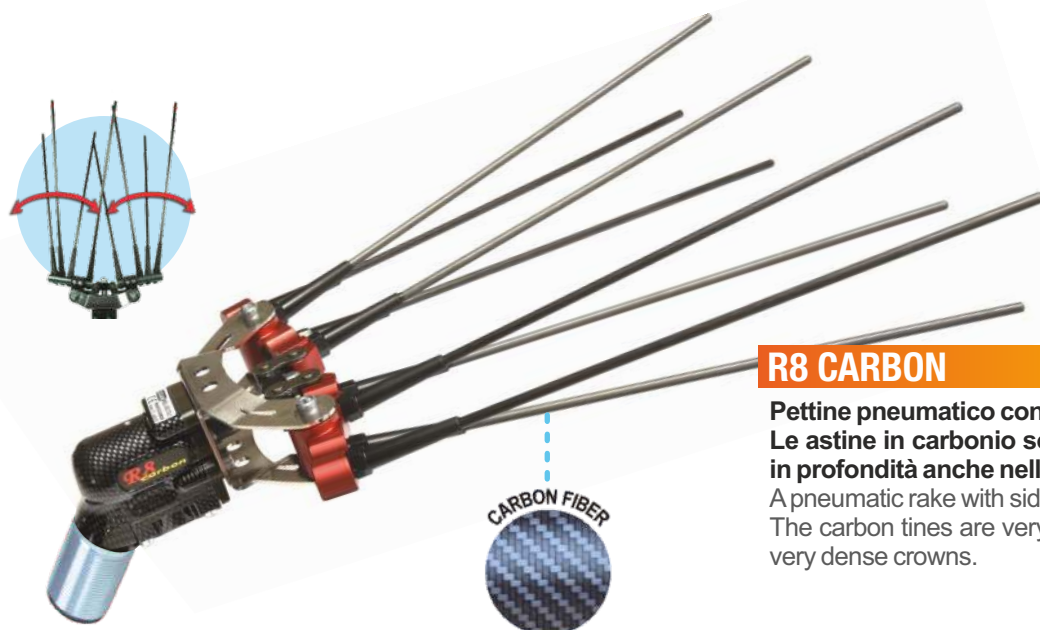

R8 CARBON

9391 460,00

Pettine pneumatico con movimento laterale.

Le astine in carbonio sono molto lunghe, per lavorare in profondità anche nelle chiome molto folte.

A pneumatic rake with side movement.

The carbon tines are very long for working deeply, even in very dense crowns.

MOD.					
Produttività Productivity	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Velocità Speed	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Maneggevolezza Manageable	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Consumo Consumption	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Leggerezza Lightness	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Affidabilità Reliability	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Rispetto per la pianta Regard for the plant	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Pressione d'esercizio Working pressure	bar	6	6	6	6
Consumo aria Air consumption	lt/min	160	160	160	160
Peso netto Net weight	Kg.	0,720	1,050	1,070	0,800
				0,800	0,790



V7 MAGNESIUM

9071 400,00

Pettine pneumatico con corpo in magnesio, alti livelli di produttività e affidabilità. Astine intercambiabili e arrotondate per non arrecare danno alla pianta.

A pneumatic rake with a magnesium body for high levels of productivity and reliability. Interchangeable rounded-point tines prevent damage to plants.



MG MAGNESIUM

9072 400,00

Pettine pneumatico con corpo in magnesio, alti livelli di produttività e affidabilità. Astine alternate e arrotondate in punta per non arrecare danno alla pianta. Tra i più efficaci della gamma Lisam.

A pneumatic rake with a magnesium body for high levels of productivity and reliability. Alternating rounded-point tines prevent damage to plants. One of the most efficient of the Lisam range.



MOD.			
Produttività	Productivity	★★★★★	★★★★★
Velocità	Speed	★★★★★	★★★★★
Maneggevolezza	Manageable	★★★★★	★★★★★
Consumo	Consumption	★★★★★	★★★★★
Leggerezza	Lightness	★★★★★	★★★★★
Affidabilità	Reliability	★★★★★	★★★★★
Rispetto per la pianta	Regard for the plant	★★★★★	★★★★★
Pressione d'esercizio	Working pressure	bar	6
Consumo aria	Air consumption	lt/min	170
Peso netto	Net weight	Kg.	0,900
			1,190



MG TURBO LIGHT

9381 430,00

Pettine pneumatico con corpo in magnesio. I rastrelli ad astine alternate sono arrotondati in punta per fare in modo che la pianta non venga troppo danneggiata. Questa versione light ha rastrelli alleggeriti che migliorano la produttività e aumentano la leggerezza.

Pneumatic rake with magnesium body. The rakes have alternating tines that are rounded at the tips to avoid excessive damage to the tree. This version have lighter rakes and improve productivity and lightness.



MG MAGNESIUM LIGHT

9382 400,00

Pettine pneumatico con corpo in magnesio. I rastrelli ad astine alternate sono arrotondati in punta per prevenire danni alla pianta.

Questa versione light ha rastrelli alleggeriti che migliorano la produttività e aumentano la leggerezza.

Pneumatic rake with magnesium body. Alternating rounded-point tines prevent damage to plant. This version have lighter rakes and improve productivity and lightness.


MOD.			
Produttività	Productivity	★★★★★	★★★★★
Velocità	Speed	★★★★★	★★★★★
Maneggevolezza	Manageable	★★★★★	★★★★★
Consumo	Consumption	★★★★★	★★★★★
Leggerezza	Lightness	★★★★★	★★★★★
Affidabilità	Reliability	★★★★★	★★★★★
Rispetto per la pianta	Regard for the plant	★★★★★	★★★★★
Pressione d'esercizio	Working pressure	bar	6
Consumo aria	Air consumption	lt/min	160
Peso netto	Net weight	Kg.	0,850
			0,990

CARBON LIGHT



Nuova asta con rubinetto, la più leggera e maneggevole di tutta la gamma. Realizzata in fibra di carbonio. Ideale per i pettini pneumatici.

New rod with valve, made in carbon fiber, much lighter and easier to handle. Ideal with pneumatic rakes.

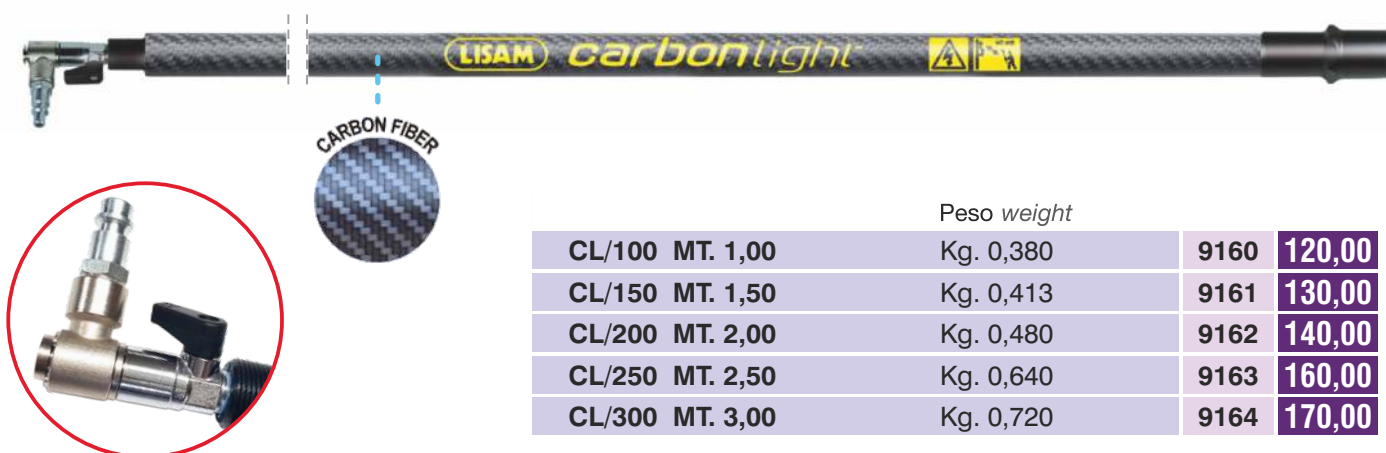

Peso weight

CL/100 MT. 1,00	Kg. 0,380	9160	120,00
CL/150 MT. 1,50	Kg. 0,413	9161	130,00
CL/200 MT. 2,00	Kg. 0,480	9162	140,00
CL/250 MT. 2,50	Kg. 0,640	9163	160,00
CL/300 MT. 3,00	Kg. 0,720	9164	170,00

I PESI SONO COMPRESI DI RUBINETTO WEIGHTS INCLUDE VALVE

EXTRALIGHT



Nuova asta con rubinetto, leggera e maneggevole. Realizzata in lega leggera, è ideale per pettini pneumatici.

New rod with valve light and easy to handle, made in light alloy, ideal for pneumatic rakes.



Peso weight

EL/100 MT. 1,00	Kg. 0,460	9094	87,00
EL/150 MT. 1,50	Kg. 0,620	9093	90,00
EL/200 MT. 2,00	Kg. 0,726	9090	95,00
EL/250 MT. 2,50	Kg. 0,855	9091	99,00
EL/300 MT. 3,00	Kg. 0,990	9092	109,00

I PESI SONO COMPRESI DI RUBINETTO WEIGHTS INCLUDE VALVE



TAPPO

P1159 3,00

IN GOMMA PER
INNESTO RAPIDO
RUBBER PLUG FOR
QUICK COUPLING



RIDUZIONE PER IMPUGNATURA


P1175 15,00

SU ASTA EXTRALIGHT E CARBON LIGHT
REDUCTION FOR THE HANDLE ON THE EXTRALIGHT
AND CARBON LIGHT EXTENSION ARM



ASTE TELESCOPICHE CARBON

TELESCOPIC CARBON EXTENSIONS WITH HANDLE

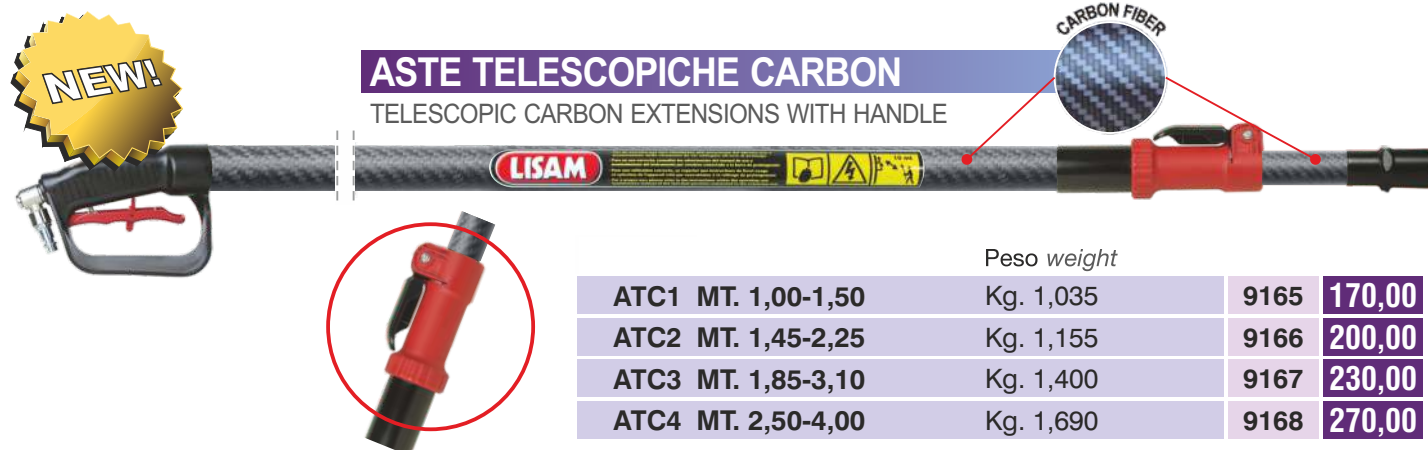


Peso weight

ATC1	MT. 1,00-1,50	Kg. 1,035	9165	170,00
ATC2	MT. 1,45-2,25	Kg. 1,155	9166	200,00
ATC3	MT. 1,85-3,10	Kg. 1,400	9167	230,00
ATC4	MT. 2,50-4,00	Kg. 1,690	9168	270,00

ASTE TELESCOPICHE CON IMPUGNATURA

TELESCOPIC EXTENSIONS WITH HANDLE

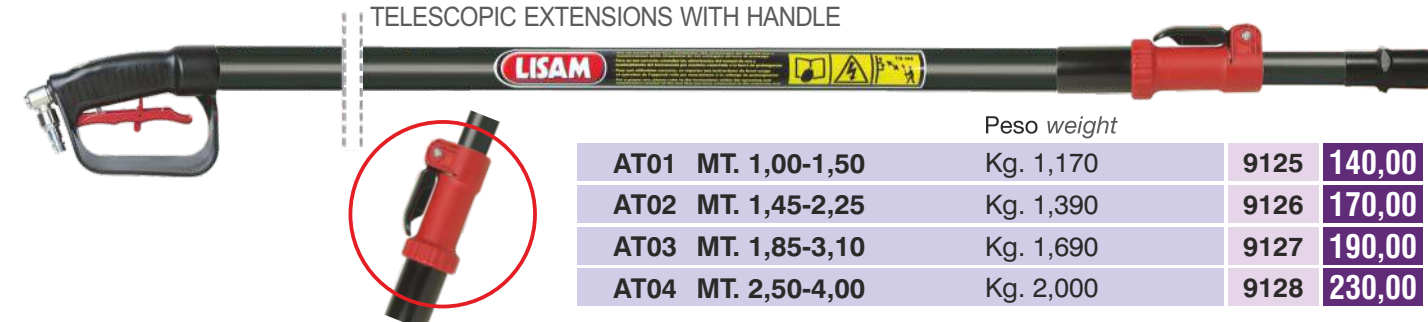


Peso weight

AT01	MT. 1,00-1,50	Kg. 1,170	9125	140,00
AT02	MT. 1,45-2,25	Kg. 1,390	9126	170,00
AT03	MT. 1,85-3,10	Kg. 1,690	9127	190,00
AT04	MT. 2,50-4,00	Kg. 2,000	9128	230,00

ASTE CON ATTACCO RAPIDO E IMPUGNATURA

QUICK COUPLING EXTENSIONS WITH HANDLE

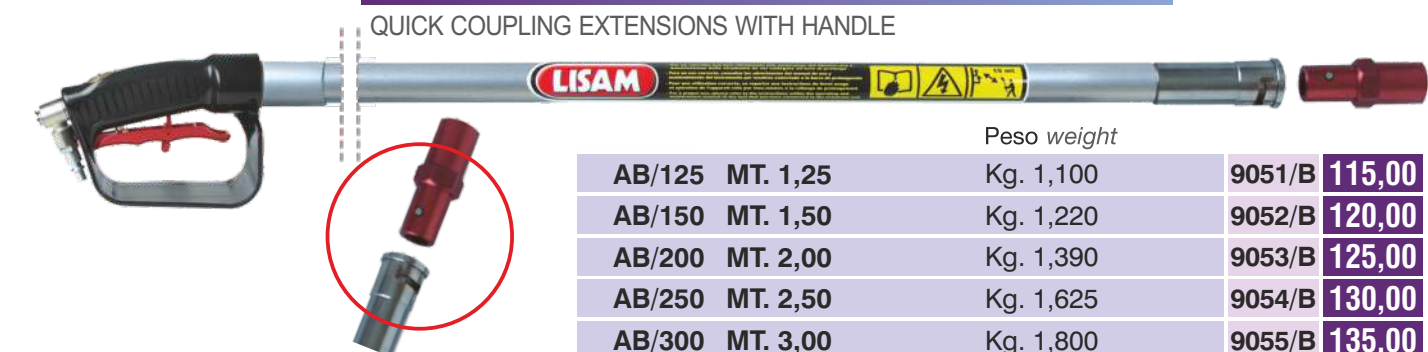

Peso weight

AB/125	MT. 1,25	Kg. 1,100	9051/B	115,00
AB/150	MT. 1,50	Kg. 1,220	9052/B	120,00
AB/200	MT. 2,00	Kg. 1,390	9053/B	125,00
AB/250	MT. 2,50	Kg. 1,625	9054/B	130,00
AB/300	MT. 3,00	Kg. 1,800	9055/B	135,00

ASTE TRADIZIONALI CON IMPUGNATURA

TRADITIONAL EXTENSIONS WITH HANDLE



Peso weight

PR/05	MT. 0,50	Kg. 0,690	9050	100,00
PR/100	MT. 1,00	Kg. 0,900	9051	105,00
PR/150	MT. 1,50	Kg. 1,100	9052	115,00
PR/200	MT. 2,00	Kg. 1,270	9053	120,00
PR/250	MT. 2,50	Kg. 1,530	9054	125,00
PR/300	MT. 3,00	Kg. 1,720	9055	135,00

IN TUTTE LE ASTE, A RICHIESTA, PUO' ESSERE SOSTITUITO IL RUBINETTO O L'IMPUGNATURA

IN ALL EXTENSIONS, ON REQUEST, MAY BE REPLACED THE VALVE OR THE HANDLE

I PESI SONO COMPRESI DI IMPUGNATURA WEIGHTS INCLUDE HANDLE



AP/01

ADATTATORE PROLUNGA FILETTATO FORBICE SLY

SCREW-ON ADAPTER FOR SHEAR EXTENSION SLY

9060

20,00**ADATTATORE PROLUNGA RAPIDO FORBICE SLY**

QUICK-RELEASE ADAPTER FOR SHEAR EXTENSION SLY

9062

20,00**TERMINALE ASTA CON RUBINETTO,****RACCORDO GIREVOLE E GUARNIZIONE**

BAR END WITH COCK, SWIVEL COUPLING AND GASKET

9063

30,00**ATTACCO PROLUNGA FILETTATO PER FORBICE SUPERSLY**TELESCOPIC SCREW-ON EXTENSION ARM CONNECTOR
FOR SHEARS SUPERSLY

9068 D

30,00**ATTACCO PROLUNGA FILETTATO REGOLABILE
PER FORBICE SUPERSLY**TELESCOPIC SCREW-ON EXTENSION ADJUSTABLE
ARM CONNECTOR FOR SHEARS SUPERSLY

9068

50,00**ATTACCO PROLUNGA RAPIDO
PER FORBICE SUPERSLY**QUICK-RELEASE TELESCOPIC EXTENSION
ARM CONNECTOR FOR SHEARS SUPERSLY

9069 D

30,00**ATTACCO PROLUNGA RAPIDO REGOLABILE
PER FORBICE SUPERSLY**QUICK-RELEASE TELESCOPIC EXTENSION ADJUSTABLE
ARM CONNECTOR FOR SHEARS SUPERSLY

9069

50,00



**ADATTATORE PROLUNGA RAPIDO
REGOLABILE PER SEGNETTO, DUE POSIZIONI**
QUICK-RELEASE TELESCOPIC EXTENSION ARM
CONNECTOR FOR SAW, TWO POSITIONS

9064 60,00



**ADATTATORE PROLUNGA RAPIDO
FISSO PER SEGNETTO, DUE POSIZIONI**
CONNECTION EXTENSION RAPID FIXED
FOR SAW, TWO POSITIONS

9056 45,00



ATTACCO PROLUNGA FILETTATO REGOLABILE
TELESCOPIC SCREW-ON
EXTENSION ARM CONNECTOR

9065 35,00



ATTACCO PROLUNGA FILETTATO FISSO
CONNECTION EXTENSION
THREAD FIXED

9057 30,00



ATTACCO PROLUNGA RAPIDO A BAIONETTA DRITTO
QUICK-RELEASE EXTENSION ARM

P1196 25,00



**ATTACCO PROLUNGA RAPIDO
A BAIONETTA INCLINATO**
OBLIQUE QUICK-RELEASE
EXTENSION ARM

P1152 25,00



GUARNIZIONE PER ASTE DIAMETRO 30 MM
GASKET FOR 30 MM DIAMETER RODS

P1189 2,00



Nuovo pettine scuotitore professionale a movimento laterale con astine in carbonio intercambiabili che permettono di entrare nelle chiome più folte. Il peso e le vibrazioni sono ridotte al minimo. Asta telescopica in fibra di carbonio con lunghezza minima 2,50 massima 3,50 metri. In dotazione cavo elettrico da 15 metri.

New professional side-moving shaker rake with interchangeable carbon rods that allow you to enter the thicker foliages.

Weight and vibrations are reduced to a minimum. Telescopic carbon fiber rod with minimum length 2.50 maximum 3.50 meters.

Supplied with 15 meter electric cable.

THOR 12 volt

9358

950,00

Versione 12 volt del pettine THOR

12 volt version of our olive rake THOR



BATTERIA A SPALLA 12 volt W1486 1.200,00

Battery Pack 12volt.

Vedi pagina 28 per maggiori dettagli.

Battery Pack 12volt.

See page 28 for more details.



36V

THOR 36 volt

9359

950,00

Versione a 36 volt del pettine THOR.
Più potenza per la tua raccolta olive.

36 volt version of the THOR rake.
More power for your olive harvest

**Scegli come alimentare
il THOR 36 volt:**

- Survoltore
- Batteria a spalla 36v

*Choose how to feed
the THOR 36 volt:*

- Survoltor
- Battery Pack 36v



SURVOLTORE

W1786

150,00

Survoltore per alimentare il pettine
36 volt tramite una batteria 12 volt.
Survoltor to feed the 36 volts rake
via 12 volt battery.



BATTERIA A SPALLA 36v

W1489


1.400,00

Battery Pack 36 volt.
Vedi pagina 28 per maggiori dettagli.
Battery Pack 36 volt.
See page 28 for more details.



MOD.		 12 volt	 36 volt
Produttività Productivity		★★★★★	★★★★★
Velocità Speed		★★★★★	★★★★★
Maneggevolezza Manageable		★★★★★	★★★★★
Leggerezza Lightness		★★★★★	★★★★★
Affidabilità Reliability		★★★★★	★★★★★
Rispetto per la pianta Regard for the plant		★★★★★	★★★★★
Consumo Consumption	Volt/Ah	12/8	36/2,9
Peso netto Net weight	Kg.	2,800	2,800
Battiti al minuto Strokes per minute	n.	1.300	1.300

12V

MOVIMENTO
ELLITTICOElliptical
movement**SWING**

Pettine scuotitore professionale con sistema di raccolta e doppio pettine con movimento ellittico. Il motore brushless a 12 Volt è posizionato in fondo all'asta per rendere il pettine più bilanciato e maneggevole. Astine in carbonio intercambiabili e molto lunghe, che permettono di entrare in profondità anche nelle chiome molto folte. Pettine che garantisce la produzione massima di lavoro. In dotazione cavo elettrico da 15 metri.

Professional shaker rake with harvesting system and double rake with elliptical movement. The 12-volt brushless motor is positioned at the bottom of the rod to better balance the rake and make it more manageable. Very long and interchangeable carbon tines make it possible to enter deeply into even very dense crowns. Shaker that guarantees maximum productivity. Supplied with 15 meter electric cable.

SWING CON ASTA MEDIA***9350 M 950,00**

Con asta di prolunga telescopica in fibra di carbonio.
Lunghezza: 2,20 - 3,00 metri.

With telescopic extension rod in carbon fibre. Length: 2.20 - 3.00 metres.

SWING FX CON ASTA FISSA 2MT.**9350FX 900,00**

Con asta di prolunga fissa in fibra di carbonio.

Lunghezza: 2,00 metri. Il pettine con l'asta fissa risulta più maneggevole nell'utilizzo, più leggero (2,69 Kg.) e con meno vibrazioni.

With extension rod in carbon fibre. Length: 2.00 metres.
With the fixed rod it is more manageable in use, lighter (2.69 Kg.) and with less vibration.

NEW!**Kg. 2,69****BATTERIA A SPALLA 12 volt****W1486 1.200,00**

Battery Pack 12volt.

Vedi pagina 28 per maggiori dettagli.

Battery Pack 12volt.

See page 28 for more details.



36V

SWING 36 volt CON ASTA MEDIA*

9352

950,00

Versione a 36 volt del pettine SWING.
Con asta di prolunga telescopica in fibra di carbonio. Lunghezza: 2,20 - 3,00 metri.

36 volt version of the SWING rake.

With telescopic extension rod in carbon fibre. Length: 2.20 - 3.00 metres.

Scegli come alimentare il THOR 36 volt:

- **Survoltore**
- **Batteria a spalla 36v**

Choose how to feed the THOR 36 volt:

- **Survoltor**
- **Battery Pack 36v**



SURVOLTORE

W1786

150,00

Survoltore per alimentare il pettine 36 volt tramite una batteria 12 volt.

Survoltor to feed the 36 volts rake via 12 volt battery.



BATTERIA A SPALLA 36v

W1489

1.400,00

Battery Pack 36 volt.

Vedi pagina 28 per maggiori dettagli.

Battery Pack 36 volt.

See page 28 for more details.



MOD.		 12 volt	 36 volt
Produttività Productivity		★★★★★	★★★★★
Velocità Speed		★★★★★	★★★★★
Maneggevolezza Manageable		★★★★★	★★★★★
Leggerezza Lightness		★★★★★	★★★★★
Affidabilità Reliability		★★★★★	★★★★★
Rispetto per la pianta Regard for the plant		★★★★★	★★★★★
Consumo Consumption	Volt/Ah	12/8	36/4
Peso netto Net weight	Kg.	3,000	3,000
Battiti al minuto Strokes per minute	n.	1.300	1.300

**OLIWATT 2****9075 850,00**

Pettine elettrico professionale.

I rastrelli a ventaglio sono dotati di astine in plastica, rigide e intercambiabili, che creano un'ottima combinazione tra produttività e rispetto per la pianta.

Monta un motore brushless 12 Volt - 500 Watt.

Asta di prolunga telescopica in vetroresina da metri 2,45 a 3,50 e cavo elettrico da 15 metri.

Disponibile con prolunga telescopica da metri 1,90 a 2,60.

Professional electric rake.

The fan-shaped rakes come with rigid, plastic interchangeable tines for an optimal combination of productivity and respect for the plant.

This model comes with a 12-Volt/500Watt brushless motor.

This harvester comes with a telescopic extension rod in fiberglass in lengths of 2.45 and 3.50 metres and with a 15 metres electrical cable. Available with a telescopic extension from 1.90-2.60 metres.

**OLIWATT 2 asta fissa mt. 2 9075F 800,00**

OLIWATT 2 with fixed extension 2 mt.

MOD.

Produttività Productivity	★★★★★	
Velocità Speed	★★★★★	
Maneggevolezza Manageable	★★★★★	
Leggerezza Lightness	★★★★★	
Affidabilità Reliability	★★★★★	
Rispetto per la pianta Regard for the plant	★★★★★	
Consumo Consumption	<i>Volt/Ah</i>	12/8
Peso netto Net weight	<i>Kg.</i>	2,900
Battiti al minuto Strokes per minute	<i>n.</i>	1.300


OLIVECO
9078
600,00

Pettine elettrico con asta di prolunga telescopica in lega leggera da metri 2,00 a 3,40 e cavo elettrico da 15 metri.

Modello per uso hobbistico, ideale fino ad un massimo di 100 piante.

Electric harvester with telescopic extension rod in lightweight alloy from 2.00 to 3.40 metres in length and 15 metres electrical cable.

Model for hobby use, ideal up to a maximum of 100 plants.

MOD.

Produttività Productivity

★★★★★

Velocità Speed

★★★★★

Maneggevolezza Manageable

★★★★★

Leggerezza Lightness

★★★★★

Affidabilità Reliability

★★★★★

Rispetto per la pianta Regard for the plant

★★★★★

Consumo Consumption

Volt/Ah

12/8

Peso netto Net weight

Kg.

2,700

Battiti al minuto Strokes per minute

n.

1.150

ACCESSORI PER ATTREZZI ELETTRICI ACCESSORIES FOR ELECTRIC TOOLS
COD.
€

CARRELLO

TROLLEY

9076
150,00
BATTERIA 75 Ah

BATTERY 75 Ah

W1484
150,00
CARICABATTERIA 10 Ah

BATTERY CHARGER

W1485
90,00

BATTERIA A SPALLA

Le nuove potenti batterie agli ioni di litio vengono fornite con un comodo zainetto che le rende comode da indossare e distribuisce il peso in maniera uniforme, così da non affaticare l'utilizzatore.

Le alte prestazioni delle batterie Lisam sono garantite sia nella variante a 12 che in quella a 36 volt.

La pratica valigetta contiene al suo interno:

- cavo collegamento pettine
- batteria
- caricabatteria
- zainetto



The new powerful lithium-ion batteries come with a convenient backpack that makes them comfortable to wear and distributes weight in a uniform way, so as not to tire the user.

The high performance of Lisam batteries are guaranteed both in the variant at 12 than in the 36 volt one.

The practical case contains inside:

- rake connection cable
- battery
- charger
- backpack



12 volt - 56 Ah W1486 **1.200,00**

Batteria al Litio 12 volt - 56 Ah

Lithium Battery Pack - 12 volt - 56 Ah

36 volt - 30 Ah W1489 **1.400,00**

Batteria al Litio 36 volt - 30 Ah

Lithium Battery Pack - 36 volt - 30 Ah



ETA BETA

9077

1.000,00

Generatore portatile con motore Honda a 4 tempi a benzina. Montato su pratico supporto fornito di piedini, tracolle e maniglia, può essere facilmente trasportato come uno zaino o a mano.

Portable generator powered by a 4-stroke Honda petrol engine. mounted on a practical stand with feet, shoulder straps and handle, easily transportable like a rucksack or by hand.



MOD.	peso netto net weight kg.	pettini elettrici alimentati electric olive rakes powered n.	potenza massima maximum power Ah Watt		consumo benzina per 8 ore fuel consumption in 8 hours lt.	volt volt
ETA BETA	7,000	2	45	450	2	12
BATTERIA A SPALLA 12v	3,900	1	56	660	-	12
BATTERIA A SPALLA 36v	5,900	1	30	1.080	-	36

Motocompressori con motori Honda dotati di controllo automatico dell'acceleratore.

Filtri anti-condensa e lubrificatore. Su richiesta serbatoio aggiuntivo anti-condensa

Petrol engine compressors with professional Honda engine, with automatic speed control.

With anti-condensation filter and lubricator. Upon request, additional anti-condensation-tank.



LM 300/10 MONOSTADIO **9106** **1.480,00**

MOTORE HONDA GP 160 - 5,5 HP

SINGLE-STAGE

GP 160 - 5.5 HP HONDA PETROL ENGINE



LM 500/10 MONOSTADIO **9108** **1.580,00**

MOTORE HONDA GX 160 - 5,5 HP

SINGLE-STAGE

GX 160 - 5.5 HP HONDA PETROL ENGINE

MOD.	aria aspirata intake air	capacità serbatoio tank capacity	pressione massima max pressure	potenza motore engine power	peso netto net weight	misure dimensions l x p x h	forbici alimentate pneumatic shears powered	pettini alimentati pneumatic olive rakes powered	seghetti alimentati pneumatic saws powered
	lt./min	lt.	bar	hp	kg.	mm	n.	n.	n.
LM 300/10	300	10	9-11	4	40	510x810x600	2-3	1	-
LM 500/10	500	10	9-11	5,5	42	620x870x580	3-4	2-3	1

Motocompressori con motori professionali Honda. Filtri anti-condensa e lubrificatore per utensili. Controllo automatico dell'acceleratore. Dotati di doppio serbatoio per ridurre al minimo la condensa.

With professional Honda engine equipped with automatic speed control. Anti-condensation filter and lubricators for tools. Equipped with double tank to minimise condensation.



LM 500/30 MONOSTADIO 9100 1.850,00

MOTORE HONDA GX 160 - 5,5 HP

SINGLE-STAGE

GX 160 - 5.5 HP HONDA PETROL ENGINE

LM 600/30 BISTADIO 9102 2.050,00

MOTORE HONDA GX 200 - 6,5 HP

TWO-STAGE

GX 200 - 6.5 HP HONDA PETROL ENGINE

LM 670/30 BISTADIO 9101 2.300,00

MOTORE HONDA GX 270 - 9 HP

TWO-STAGE

GX 270 - 9 HP HONDA PETROL ENGINE



LM 990/40 BISTADIO 9103 3.400,00

MOTORE HONDA GX 340 - 11 HP

TWO-STAGE

GX 340 - 11 HP HONDA PETROL ENGINE

MOD.	aria aspirata intake air	capacità serbatoio tank capacity	pressione massima max pressure	potenza motore engine power	peso netto net weight	misure dimensions l x p x h	forbici alimentate pneumatic shears powered	pettini alimentati pneumatic olive rakes powered	seghetti alimentati pneumatic saws powered
	lt./min	lt.	bar	hp	kg.	mm	n.	n.	n.
LM 500/30	500	11+11	9-11	5,5	86	700x870x740	3-4	2-3	1
LM 600/30	600	11+11	9-11	6,5	95	700x870x810	5	3	1
LM 670/30	670	11+11	9-11	9	105	700x870x810	6	3-4	1
LM 990/40	990	10+10	9-11	11	135	980x770x960	9	5-6	1-2

Motocompressori con motore Diesel dotati di controllo automatico dell'acceleratore. Filtri anti-condensa e lubrificatore per utensili. Montano di serie il doppio serbatoio per ridurre al minimo la condensa e nei modelli con l'avviamento elettrico è compresa anche la batteria.

Diesel powered compressors equipped with automatic speed control. Anti-condensation filter and lubricators for tools. The standard equipment includes a double tank to minimise condensation, and models with electric starter include batteries.

**LM 600 DIESEL****9201****3.700,00****BISTADIO****MOTORE LOMBARDINI 15 LD 350 - 7,5 HP****TWO-STAGE****15 LD 350 - 7.5 HP LOMBARDINI ENGINE****LM 600 DIESEL AE****9203****4.000,00****BISTADIO****MOTORE LOMBARDINI 15 LD 350 - 7,5 HP****CON AVVIAMENTO ELETTRICO****COMPLETO DI BATTERIA****TWO-STAGE****15 LD 350 - 7.5 HP LOMBARDINI ENGINE****ELECTRICAL STARTER MOTOR****COMPLETE WITH BATTERY****LM 990 DIESEL****9202****3.900,00****BISTADIO****MOTORE LOMBARDINI 15 LD 350 - 7,5 HP****TWO-STAGE****15 LD 350 - 7.5 HP LOMBARDINI ENGINE****LM 990 DIESEL AE****9204****4.500,00****BISTADIO****MOTORE LOMBARDINI 15 LD 350 - 7,5 HP****CON AVVIAMENTO ELETTRICO****COMPLETO DI BATTERIA****TWO-STAGE****15 LD 350 - 7.5 HP LOMBARDINI ENGINE****ELECTRICAL STARTER MOTOR****COMPLETE WITH BATTERY**

MOD.	aria aspirata intake air	capacità serbatoio tank capacity	pressione massima max pressure	potenza motore engine power	peso netto net weight	misure dimensions l x p x h	forbici alimentate pneumatic shears powered	pettini alimentati pneumatic olive rakes powered	seghetti alimentati pneumatic saws powered
	lt./min	lt.	bar	hp	kg.	mm	n.	n.	n.
LM 600/D - LM 600/D AE	600	10+10	9-11	7,5	120	980x770x960	5	3	1
LM 990/D - LM 990/D AE	990	10+10	9-11	7,5	137	980x770x960	9	5-6	1-2

Trazione su ambedue le ruote per affrontare agevolmente anche terreni sconnessi. Sistema di bloccaggio di sicurezza automatico su richiesta. Controllo automatico dell'acceleratore. Filtri anti-condensa e lubrificatore per utensili. Montano di serie il doppio serbatoio per ridurre al minimo la condensa e nei modelli con l'avviamento elettrico è compresa la batteria.

Traction on both wheels to easily tackle even rough terrain. Automatic safety locking system available upon request. Automatic speed control. Anti-condensation filters and lubricators for tools.

The standard equipment includes a double tank to minimise condensation, and model with electric starters include batteries.

SEM 600/20 BISTADIO

9260

3.200,00

MOTORE HONDA GX 200 - 6,5 HP

TWO-STAGE - GX 200 - 6.5 HP HONDA PETROL ENGINE


SEM 990/20 BISTADIO

9261

3.850,00

MOTORE HONDA GX 340 - 11 HP

TWO-STAGE - GX 340 - 11 HP HONDA PETROL ENGINE

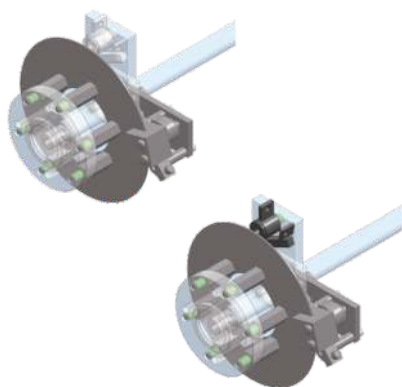

KIT FRENI A DISCO

9268

400,00

KIT DISC BRAKES

KIT FRENI A DISCO + SISTEMA DI BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

9269

600,00

KIT DISC BRAKES + SYSTEM SECURITY BLOCK

MOD.	aria aspirata intake air	capacità serbatoio tank capacity	pressione massima max pressure	potenza motore engine power	peso netto net weight	misure dimensions l x p x h	forbici alimentate pneumatic shears powered	pettini alimentati pneumatic olive rakes powered	seghetti alimentati pneumatic saws powered
	lt./min	lt.	bar	hp	kg.	mm	n.	n.	n.
SEM 600/20	600	10+10	9-11	6,5	158	1630x870x980	5	3	1
SEM 990/20	990	10+10	9-11	11	190	1630x870x980	9	5-6	1-2

SEM 600 D BISTADIO

9262

4.600,00

MOTORE LOMBARDINI 15 LD 350 - 7,5 HP

TWO-STAGE - 15 LD 350 - 7.5 HP LOMBARDINI ENGINE

SEM 600 D AE BISTADIO

9263

4.950,00

MOTORE LOMBARDINI 15 LD 350 - 7,5 HP**CON AVVIAMENTO ELETTRICO COMPLETO DI BATTERIA**

TWO-STAGE - 15 LD 350 - 7.5 HP LOMBARDINI ENGINE

ELECTRICAL STARTER MOTOR - **COMPLETE WITH BATTERY****SEM 990 D BISTADIO**

9264

4.850,00

MOTORE LOMBARDINI 15 LD 350 - 7,5 HP

TWO-STAGE - 15 LD 350 - 7.5 HP LOMBARDINI ENGINE


SEM 990 D AE BISTADIO

9265

5.350,00

MOTORE LOMBARDINI 15 LD 350 - 7,5 HP**CON AVVIAMENTO ELETTRICO COMPLETO DI BATTERIA**

TWO-STAGE - 15 LD 350 - 7.5 HP LOMBARDINI ENGINE

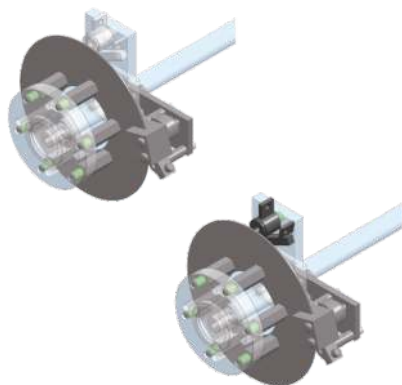ELECTRICAL STARTER MOTOR - **COMPLETE WITH BATTERY****KIT FRENI A DISCO**

9268

400,00

KIT DISC BRAKES

KIT FRENI A DISCO + SISTEMA DI BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

9269

600,00

KIT DISC BRAKES + SYSTEM SECURITY BLOCK

MOD.	aria aspirata intake air	capacità serbatoio tank capacity	pressione massima max pressure	potenza motore engine power	peso netto net weight	misure dimensions l x p x h	forbici alimentate pneumatic shears powered	pettini alimentati pneumatic olive rakes powered	seghetti alimentati pneumatic saws powered
	lt./min	lt.	bar	hp	kg.	mm	n.	n.	n.
SEM 600 D	600	10+10	9-11	7,5	175	1630x870x980	5	3	1
SEM 990 D	990	10+10	9-11	7,5	192	1630x870x980	9	5-6	1-2

Motocompressori carrellati a TRE punti equipaggiati con motore LOMBARDINI. Grande potenza di erogazione e affidabilità.

Controllo automatico dell'acceleratore. Filtri anti-condensa e lubrificatore per utensili. Batteria in dotazione.

Può essere fornito come optional doppio FRL e serbatoio aggiuntivo per ridurre al minimo la condensa.

Three-wheel compressors powered by LOMBARDINI motor. Great distribution power and reliability.

Anti- condensation filters and lubricators for tools. Battery included. May be supplied with an optional FRL (Filter, Connection, Lubricator) and additional tank to minimise condensation.



CAR-TRE 990 BISTADIO

9205

4.700,00

CON MOTORE DIESEL A STRAPPO

LOMBARDINI 15 LD 350 - 7,5 HP

TWO-STAGE MOTOCOMPRESSOR

WITH MOTOR 15 LD 350 PULL SWITCH

LOMBARDINI MOTOR - 7.5 HP

CAR-TRE 1500 BISTADIO

9206

5.500,00

CON MOTORE DIESEL A STRAPPO

LOMBARDINI 15 LD 440 - 11 HP

TWO-STAGE MOTOCOMPRESSOR

WITH MOTOR 15 LD 440 PULL SWITCH

LOMBARDINI MOTOR - 11 HP



AVVIAMENTO ELETTRICO

9207

600,00

MOTORE LOMBARDINI

COMPLETO DI BATTERIA

LOMBARDINI ENGINE - ELECTRONIC STARTER

COMPLETE WITH BATTERY

KIT RUOTE E TIMONE

9216

600,00

WHEELS AND DRAWBAR KIT

DIM. 125 x 115 x 108



FILTRO E REGOLATORE

9218

170,00

LUBRIFICATORE 3/8 SUPPLEMENTARE

SUPPLEMENTARY 3/8 OILER

REGULATOR FILTER



KIT SERBATOIO

9217

150,00

10 LT. SUPPLEMENTARE

10-LITRE SUPPLEMENTARY TANK KIT

MOD.	aria aspirata intake air	capacità serbatoio tank capacity	pressione massima max pressure	potenza motore engine power	peso netto net weight	misure dimensions l x p x h	forbici alimentate pneumatic shears powered	pettini alimentati pneumatic olive rakes powered	seghetti alimentati pneumatic saws powered
	lt./min	lt.	bar	hp	kg.	mm	n.	n.	n.
CAR-TRE 990 D	990	24	9-11	7,5	206	1250x1150x1080	9	5-6	1-2
CAR-TRE 1500 D	1500	24	9-11	11	230	1250x1150x1080	12	7	2

Possibilità di modificare o ampliare la propria attrezzatura, accessori sempre perfettamente compatibili. Possibilità di scegliere diverse testate e serbatoi.

May be modified or extended with accessories perfectly compatible. Choice of different units and tanks.



MODULAR LINE PTO 24 LT.

MODULAR 600 BISTADIO / TWO-STAGE

9221 2.400,00

MODULAR 990 BISTADIO / TWO-STAGE

9222 2.750,00

MODULAR 1500 BISTADIO / TWO-STAGE

9223 3.500,00

MODULAR LINE PTO 24 LT.

MODULAR 990/650 BISTADIO / TWO-STAGE

9231 4.100,00

MODULAR 1500/650 BISTADIO / TWO-STAGE

9232 4.700,00

KIT SERBATOIO 650 LT.

9240 1.500,00

PER MODULAR PTO

LT. 650 TANK KIT FOR MODULAR PTO COMPRESSOR

KIT SERBATOIO 100 LT.

9241 400,00

PER MODULAR PTO

LT. 100 TANK KIT FOR MODULAR PTO COMPRESSOR

KIT CARRELLO PER MODULAR

9245 750,00

TRAILER KIT FOR MODULAR COMPRESSOR



Serbatoio verticale/orizzontale ad elevata capacità, ampia autonomia di lavoro con il trattore spento e notevole risparmio sui costi di carburante e sull'usura del trattore.

Vertical/horizontal high capacity tank reserve air, tanks with tractor engine turned off significant fuel saving and less mechanical wear on tractor

GIANT LINE

COMPRESSORE A TRE PUNTI PTO AIR COMPRESSOR

LM 990/650 BISTADIO / TWO-STAGE

9081 4.100,00

LM 990/800 BISTADIO / TWO-STAGE

9083 4.350,00

LM 1500/650 BISTADIO / TWO-STAGE

9082 4.700,00

LM 1500/800 BISTADIO / TWO-STAGE

9084 4.900,00

MOD.	aria aspirata intake air	capacità serbatoio tank capacity	pressione massima max pressure	peso netto net weight	misure dimensions l x p x h	forbici alimentate pneumatic shears powered	pettini alimentati pneumatic olive rakes powered	seghetti alimentati pneumatic saws powered
	lt./min	lt.	bar	kg.	mm	n.	n.	n.
MODULAR 600	600	24	9-11	144	680x660x980	5	3	1
MODULAR 990	990	24	9-11	161	680x660x980	9	5-6	1-2
MODULAR 1500	1500	24	9-11	185	680x660x980	14	7	2
MODULAR 990/650	990	650	15	283	1400x1500x980	2-3	-	1
MODULAR 1500/650	1500	650	15	308	1400x1500x980	2-3	-	1
LM 990/650	990	650	15	403	800x1500x1450	2-3	-	1
LM 990/800	990	800	15	420	800x1500x1770	2-3	-	1
LM 1500/650	1500	650	15	425	800x1500x1450	2-3	-	1
LM 1500/800	1500	800	15	440	800x1500x1770	2-3	-	1

Compressori a 3 punti per il trattore con telai semplici e leggeri, molto funzionali

Three-wheel chassis for tractors. Simple and light chassis and functional.



ECOLINE

COMPRESSORE A TRE PUNTI PTO AIR COMPRESSOR

ECOLINE 510

9250 1.700,00

ECOLINE 600

9251 1.900,00

ECOLINE 990

9252 2.250,00

ECOLINE 1500 con 2 FRL di serie

9253 3.500,00



ECOLINE 2000 A "V"

9256 4.500,00

- con 2 FRL di serie

- con 2 serbatoi da 24 lt. supplementari

ECOLINE 3000 A "V"

9257 5.500,00

- con 2 FRL di serie

- con 2 serbatoi da 24 lt. supplementari



KIT 2 SERBATOI 24 LT.

9254 500,00

COMPLETO DI RACCORDI

KIT 2 WITH 24 LT TANKS COMPLETE OF FITTINGS

KIT FRL 3/8 SUPPLEMENTARE

9255 210,00

SUPPLEMENTARY KIT FRL 3/8

MOD.	aria aspirata intake air	capacità serbatoio tank capacity	pressione massima max pressure	peso netto net weight	misure dimensions l x p x h	forbici alimentate pneumatic shears powered	pettini alimentati pneumatic olive rakes powered	seghetti alimentati pneumatic saws powered
	lt./min	lt.	bar	kg.	mm	n.	n.	n.
ECOLINE 510	510	20	9-11	94	780x580x830	4	2	-
ECOLINE 600	600	20	9-11	99	780x580x830	5	3	1
ECOLINE 990	990	20	9-11	116	780x580x830	9	5-6	1-2
ECOLINE 1500	1500	20	9-11	150	850x700x900	14	7	2
ECOLINE 2000 A "V"	2000	20	9-11	180	1125x860x1021	16	10	3
ECOLINE 3000 A "V"	3000	20	9-11	305	1125x860x1121	30	14	4



KIT CARRO

KIT FOR SELF-PROPELLED TRUCK

LM 510

9098 900,00

LM 600

9099 1.100,00

LM 990

9097 1.250,00

SLITTA TENDICINGHIA

X5148 140,00

BELT TIGHTENING SLIDE



SUPER KIT PTO 600

LM351 3.280,00

RACCOLTA OLIVE 3 OPERATORI

COMPOSTO DA:

n. 1 Ecoline 600

n. 3 pettini MG Magnesium

n. 3 prolunghe telescopiche AT02

n. 3 x 25 mt. tubo in poliuretano Ø 8 x 10 con raccordi

SUPER KIT PTO 600

OLIVE HARVESTING 3 OPERATORS

COMPLETE WITH:

n. 1 Ecoline 600

n. 3 MG Magnesium

n. 3 telescopic extensions AT02

n. 3 x 25 mt. polyurethane hose Ø 8 x 10 and fittings

KIT PTO 2 OPERATORI

LM350 2.800,00

RACCOLTA OLIVE 2 OPERATORI

OLIVE HARVESTING 2 OPERATORS

**SUPER KIT PTO 990****LM301 5.000,00****RACCOLTA OLIVE 6 OPERATORI****COMPOSTO DA:**

- n. 1 Ecoline 990
- n. 6 pettini MG Magnesium
- n. 6 prolunghe telescopiche AT02
- n. 6 x 25 mt. tubo in poliuretano Ø 8 x 10 con raccordi

SUPER KIT PTO 990**OLIVE HARVESTING 6 OPERATORS****COMPLETE WITH:**

- n. 1 Ecoline 990
- n. 6 MG Magnesium
- n. 6 telescopic extensions AT02
- n. 6 x 25 mt. polyurethane hose Ø 8 x 10 and fittings

KIT PTO 3 OPERATORI**LM300 3.590,00****RACCOLTA OLIVE 3 OPERATORI****OLIVE HARVESTING 3 OPERATORS****SUPER KIT PTO 1500****LM357 6.690,00****RACCOLTA OLIVE 7 OPERATORI****COMPOSTO DA:**

- n. 1 Ecoline 1500
- n. 7 pettini MG Magnesium
- n. 7 prolunghe telescopiche AT02
- n. 7 x 25 mt. tubo in poliuretano Ø 8 x 10 con raccordi

SUPER KIT PTO 1500**OLIVE HARVESTING 7 OPERATORS****COMPLETE WITH:**

- n. 1 Ecoline 1500
- n. 7 MG Magnesium
- n. 7 telescopic extensions AT02
- n. 7 x 25 mt. polyurethane hose Ø 8 x 10 and fittings

KIT PTO 4 OPERATORI**LM355 5.300,00****RACCOLTA OLIVE 4 OPERATORI****OLIVE HARVESTING 4 OPERATORS**

**ALL INCLUSIVE****LM012 1.890,00****COMPOSTO DA:**

- n. 1 LM 300/10 motore Honda GP160
- n. 1 pettine MG Magnesium
- n. 1 prolunga telescopica AT02
- 25 mt. tubo in poliuretano Ø 8 x 10 con raccordi

ALL INCLUSIVE**COMPLETE WITH:**

- n. 1 LM 300/10 GP160 - Honda petrol engine
- n. 1 MG Magnesium
- n. 1 telescopic extension AT02
- 25 mt. polyurethane hose Ø 8 x 10 and fittings

**KIT 1+1 OPERATORI****LM031 1.990,00****COMPOSTO DA:**

- n. 1 LM 500/10 motore Honda GX160
- n. 1 pettine MG Magnesium
- n. 1 prolunga telescopica AT02
- 25 mt. tubo in poliuretano Ø 8 x 10 con raccordi

KIT 1+1 OPERATORS**COMPLETE WITH:**

- n. 1 LM 500/10 GX160 - Honda petrol engine
- n. 1 MG Magnesium
- n. 1 telescopic extension AT02
- 25 mt. polyurethane hose Ø 8 x 10 and fittings

**KIT HOBBY 2 OPERATORI****LM032 2.490,00****COMPOSTO DA:**

- n. 1 LM 500/10 motore Honda GX160
- n. 2 pettini MG Magnesium
- n. 2 prolunghe telescopiche AT02
- n. 2 x 25 mt. tubo in poliuretano Ø 8 x 10 con raccordi

KIT HOBBY 2 OPERATORS**COMPLETE WITH:**

- n. 1 LM 500/10 GX160 - Honda petrol engine
- n. 2 MG Magnesium
- n. 2 telescopic extensions AT02
- n. 2 x 25 mt. polyurethane hose Ø 8 x 10 and fittings

**KIT PROFESSIONAL 3****LM201 3.400,00****RACCOLTA OLIVE 3 OPERATORI****COMPOSTO DA:**

- n. 1 LM 600/30
- n. 3 pettini MG Magnesium
- n. 3 prolunghe telescopiche AT02
- n. 3 x 25 mt. tubo in poliuretano Ø 8 x 10 con raccordi

PROFESSIONAL KIT 3**OLIVE HARVESTING 3 OPERATORS****COMPLETE WITH:**

- n. 3 LM 600/30
- n. 3 MG Magnesium
- n. 3 telescopic extensions AT02
- n. 3 x 25 mt. polyurethane hose Ø 8 x 10 and fittings

KIT PROFESSIONAL 2**LM200 2.950,00****RACCOLTA OLIVE 2 OPERATORI****OLIVE HARVESTING 2 OPERATORS****KIT LM 500/30 PER 2 OPERATORI****LM190 2.750,00****RACCOLTA OLIVE 2 OPERATORI****OLIVE HARVESTING 2 OPERATORS****CON: n. 1 LM 500/30 motore Honda GX160****WITH: n. 1 LM 500/30 GX160 - Honda petrol engine**

**SUPER KIT DIESEL 600****LM451 5.000,00****RACCOLTA OLIVE 3 OPERATORI**
COMPOSTO DA:

- n. 1 LM 600 D
- n. 3 pettini MG Magnesium
- n. 3 prolunghe telescopiche AT02
- n. 3 x 25 mt. tubo in poliuretano Ø 8 x 10 con raccordi

SUPER KIT DIESEL 600**OLIVE HARVESTING 3 OPERATORS**
COMPLETE WITH:

- n. 1 LM 600 D
- n. 3 MG Magnesium
- n. 3 telescopic extensions AT02
- n. 3 x 25 mt. polyurethane hose Ø 8 x 10 and fittings

KIT DIESEL 2**LM450 4.590,00****RACCOLTA OLIVE 2 OPERATORI****OLIVE HARVESTING 2 OPERATORS****SUPER KIT DIESEL 990****LM401 6.650,00****RACCOLTA OLIVE 6 OPERATORI**
COMPOSTO DA:

- n. 1 LM 990 D
- n. 6 pettini MG Magnesium
- n. 6 prolunghe telescopiche AT02
- n. 6 x 25 mt. tubo in poliuretano Ø 8 x 10 con raccordi

SUPER KIT DIESEL 990**OLIVE HARVESTING 6 OPERATORS**
COMPLETE WITH:

- n. 1 LM 990 D
- n. 6 MG Magnesium
- n. 6 telescopic extensions AT02
- n. 6 x 25 mt. polyurethane hose Ø 8 x 10 and fittings

KIT DIESEL 3**LM400 5.250,00****RACCOLTA OLIVE 3 OPERATORI****OLIVE HARVESTING 3 OPERATORS**

**AVVOLGITUBO MANUALE IN ALLUMINIO (SENZA TUBO)**

MANUAL ALUMINIUM HOSE REEL (W/O HOSE)

AV/1**CAPACITÀ: MT. 100 6x8 o MT. 50 8x10**

CAPACITY; M. 100 6x8 o MT. 50 8x10

9110 110,00**AV/2****CAPACITÀ: MT. 150 6x8 o MT. 100 8x10**

CAPACITY; M. 150 6x8 o MT. 100 8x10

9111 120,00**AV/3****CAPACITÀ: MT. 200 6x8 o MT. 150 8x10**

CAPACITY; M. 200 6x8 o MT. 150 8x10

9112 130,00**AVVOLGITUBO AUTOMATICO (SENZA TUBO)**

AUTOMATIC HOSE REEL (W/O HOSE)

AUT/2**CAPACITÀ: MT. 100 6x8 o MT. 80 8x10**

CAPACITY; M. 100 6x8 o MT. 80 8x10

9121 800,00**PERNO MODIFICA AVVOLGITUBO MASCHIO**

PIN MODIFICATION HOSE REEL MALE

9110/1 15,00**PERNO PER AVVOLGITUBO**

COMPLETE COILER PIN

E1643 15,00**SUPPORTO DOPPIO AVVOLGITORE**

DOUBLE REEL STAND

E1646 80,00**GRUPPO LUBRIFICATORE 1/4****COMPLETO DI ATTACCHI E SUPPORTO CINTURA**

FILTER/LUBRICATOR UNIT SET

1/4 WITH FITTINGS AND FRAME FOR BELT

9047 90,00

**TUBO POLIURETANO****PER AVVOLG. Ø 6 X 8 - AL MT.**

POLYURETHANE HOSE

FOR WINDING Ø 6 x 8 - PER METRE

X2900

1,40

TUBO POLIURETANO**PER AVVOLG. Ø 8 X 10 - AL MT.**

POLYURETHANE HOSE

FOR WINDING Ø 8 x 10 - PER METRE

X2901

1,70

TUBO POLIURETANO**CON RACCORDI A INNESTO E RUBINETTO**

POLYURETHANE HOSE

WITH FITTINGS

MT. 10 Ø 6 x 8

Ø 6 x 8 - 10 M.

9130

30,00

MT. 20 Ø 6 x 8

Ø 6 x 8 - 20 M.

9132

45,00

MT. 10 Ø 8 x 10

Ø 8 x 10 - 10 M.

9133

38,00

MT. 25 Ø 8 x 10

Ø 8 x 10 - 25 M.

9136

60,00

TUBO SPIRALE RILSAN**CON RACCORDI A INNESTO E RUBINETTO**

RILSANE HOSE

WITH FITTINGS

MT. 10 Ø 6 x 8

Ø 6 x 8 - 10 M.

9130S

30,00

MT. 20 Ø 6 x 8

Ø 6 x 8 - 20 M.

9132S

45,00

MT. 10 Ø 8 x 10

Ø 8 x 10 - 10 M.

9133S

38,00

MT. 20 Ø 8 x 10

Ø 8 x 10 - 20 M.

9135S

60,00

TUBO MT. 1 Ø 6 x 8**CON RACCORDI INNESTO E GIREVOLE**

TUBE M. 1 Ø 6 x 8

WITH QUICK COUPLING AND SWIVEL FITTING

9138

12,00



ECOLOGICO
di derivazione vegetale
ecological from plant by-products

LUBRIFICANTE ANTICONDENSA ECOLOGICO PER RACCOLTA OLIVE

ANTI-CONDENSATION LUBRICANT
ECOLOGICAL OLIVE HARVESTING

CONFEZIONI MINIME - MINIMUM PACKAGE

12 LT. (12 x 1 LT.)

9043 180,00

15 LT. (3 x 5 LT.)

9043/5 216,00



LUBRIFICANTE SPECIFICO PER SEGHETTI

LUBRICANT FOR PNEUMATIC SAW

CONFEZIONI MINIME - MINIMUM PACKAGE

12 LT. (12 x 1 LT.)

9048 180,00

15 LT. (3 x 5 LT.)

9048/5 216,00



FILTRO REGOLATORE LUBRIFICATORE 1/4

1/4 OILER REGULATOR FILTER

X5100 100,00

LUBRIFICATORE 1/4

1/4 OILER

X5104 48,00

FILTRO REGOLATORE 1/4

1/4 REGULATOR FILTER

X5103 52,00

FILTRO REGOLATORE LUBRIFICATORE 3/8

3/8 OILER REGULATOR FILTER

X5101 130,00

LUBRIFICATORE 3/8

3/8 OILER

X5106 60,00

FILTRO REGOLATORE 3/8

3/8 REGULATOR FILTER

X5105 70,00



VALVOLA AUTOMATICA

AUTOMATIC VALVE PRESET

3/8

X5166 79,00

1/2

X5162 89,00

1/2 per acceleratore / for accelerator

X5165 89,00

3/4

X5163 99,00

3/4 per acceleratore / for accelerator

X5167 99,00

**INNESTO RAPIDO CON MOLLA - Ø 6x8**

QUICK COUPLING W/SPRING - Ø 6x8

X2001

3,00**INNESTO RAPIDO CON MOLLA - Ø 8x10**

QUICK COUPLING W/SPRING - Ø 8x10

X2002

3,70**RACCORDO GIREVOLE CON MOLLA - Ø 6x8**

SWIVEL COUPLING W/SPRING - Ø 6x8

X2003

4,00**RACCORDO GIREVOLE CON MOLLA - Ø 8x10**

SWIVEL COUPLING W/SPRING - Ø 8x10

X2004

4,50**RACCORDO DI ESTREMITÀ AUT. 1/4 Ø 8**

AUTOMATIC END COUPLING - 1/4 Ø 8

X2005

2,50**RACCORDO DI ESTREMITÀ AUT. 1/4 Ø 10**

AUTOMATIC END COUPLING - 1/4 Ø 10

X2006

3,00**RACCORDO INTERMEDIO AUTOMATICO - 6x8**

AUTOMATIC INTERMEDIATE COUPLING - 6x8

X2007

5,00**RACCORDO INTERMEDIO AUTOMATICO - 8x10**

AUTOMATIC INTERMEDIATE COUPLING - 8x10

X2008

6,00**RUBINETTO RAPIDO CON MOLLA - 6x8**

QUICK-FITTING COCK W/SPRING - 6x8

X2040

9,00**RUBINETTO RAPIDO CON MOLLA - 8x10**

QUICK-FITTING COCK W/SPRING - 8x10

X2041

9,50**GRUPPO RUBINETTI A Y - 6x8**

Y-COCK - 6x8

X2043

19,00**GRUPPO RUBINETTI A Y - 8x10**

Y-COCK - 8x10

X2044

20,00**GRUPPO RUBINETTI A Y - INNESTO RAPIDO**

Y-COCK QUICK COUPLING

X2053

17,00**RACCORDO GIREVOLE A L - M/F - 1/4**

SWIVEL ELBOW COUPLING - M/F - 1/4

X2079

9,00**INNESTO RAPIDO - 1/4**

QUICK COUPLING - 1/4

X2011

3,00**RUBINETTO RAPIDO - 1/4**

QUICK-FITTING COCK - 1/4

X2042

8,50**CONGIUNZIONE A RESCA - 6x8**

FISHBONE JOINT - 6x8

X2019

2,00**CONGIUNZIONE A RESCA - 8x10**

FISHBONE JOINT - 8x10

X2020

3,00**RUBINETTO PER TERMINALE ASTA**

COCK FOR BAR END

X2051

7,50



TESTATA 300 MONOSTADIO
300 HEAD SINGLE-STAGE

X5201 **290,00**



TESTATA 420 MONOSTADIO
420 HEAD SINGLE-STAGE

X5210 **430,00**



TESTATA 500 MONOSTADIO
500 HEAD SINGLE-STAGE

X5206 **430,00**



TESTATA 515 MONOSTADIO
515 HEAD SINGLE-STAGE

X5202 **430,00**



TESTATA 600 BISTADIO
600 HEAD TWO-STAGE

X5203 **600,00**

**TESTATA 990 BISTADIO**

990 HEAD TWO-STAGE

X5213 750,00**TESTATA 1500 BISTADIO**

1500 HEAD TWO-STAGE

X5205 1.400,00**TESTATA 2000 BISTADIO SENZA VOLANO**

2000 HEAD TWO-STAGE - WITHOUT FLYWHEEL

X5211 2.200,00**TESTATA 3000 BISTADIO SENZA VOLANO**

3000 HEAD TWO-STAGE - WITHOUT FLYWHEEL

X5212 3.400,00

MOD.	misure dimensions l x p x h mm	giri al minuto revolutions for minute n.	pressione massima max pressure bar	aria aspirata intake air lt./min	peso netto net weight Kg.
TESTATA 300 MONOSTADIO	330x260x370	1400	10	300	9
TESTATA 420 MONOSTADIO	350x300x400	1400	10	420	12
TESTATA 500 MONOSTADIO	390x300x465	1400	10	500	13
TESTATA 515 MONOSTADIO	350x300x400	1400	10	515	12
TESTATA 600 BISTADIO	440x330x440	1400	10	600	17
TESTATA 990 BISTADIO	430x350x515	1400	10	990	34
		1000	15	650	34
TESTATA 1500 BISTADIO	530x430x600	1400	10	1500	58
		850	15	900	58
TESTATA 2000 BISTADIO	753x445x622	1200	10	2000	80
TESTATA 3000 BISTADIO	920x530x725	1000	10	3000	130



TRONCARAMI TRADIZIONALE
TRADITIONAL BRANCH CUTTER

4/D - cm. 80

3/D - cm. 50

5/D - cm. 100

9010 75,00

9011 70,00

9012 80,00



TRONCARAMI SUPERLEGGERO
EXTRA LIGHT BRANCH CUTTER

TYTRON - cm. 80

TYTRON - cm. 50

TYTRON - cm. 100

9015 95,00

9016 85,00

9017 100,00



FODERO IN PELLE PER FORBICE MANUALE
LEATHER SHEATH FOR MANUAL SHEARS

9041 6,00



FODERO IN CUIO PROFESSIONALE PER FORBICE MANUALE
PROFESSIONAL LEATHER SHEATH FOR MANUAL SHEARS

9046 10,00



FODERO IN NYLON PER FORBICE PNEUMATICA
NYLON SHEATH FOR PNEUMATIC SHEARS

9040 14,00



FODERO IN CUIO PROFESSIONALE PER FORBICE PNEUMATICA
PROFESSIONAL LEATHER SHEATH FOR PNEUMATIC SHEARS

9045 20,00



PIETRA RAVVIVATAGLIO
EMERY STONE

9042 6,00



3/A
FORBICE DOPPIO TAGLIO CM. 21
 21 CM DOUBLE-EDGED SHEARS

9001 **44,00**



1/B
FORBICE DOPPIO TAGLIO CM. 19
 19 CM DOUBLE-EDGED SHEARS

9002 **44,00**



2/B
FORBICE DOPPIO TAGLIO
SUPERLEGGERA CM. 19 - MOLLA BALESTRA
 19 CM EXTRA LIGHT DOUBLE-EDGED
 SHEARS WITH LEAF SPRING

9003 **49,00**



3/B
FORBICE DOPPIO TAGLIO
SUPERLEGGERA CM. 19 - MOLLA BOVOLO
 19 CM EXTRA LIGHT DOUBLE-EDGED
 SHEARS WITH VOLUTE SPRING

9004 **49,00**



PROMOZIONE
 SALES PROMOTIONS

ESPOSITORE DA BANCO COMPLETO DI
 COUNTER DISPLAY COMPLETE WITH:
 N. 5 MOD. 3/A + N. 5 MOD. 1/B
 + N. 5 MOD. 2/B + N. 5 MOD. 3/B

PREZZO TOTALE
 TOTAL PRICE

~~930,00~~

PREZZO SCONTATO PER GAMMA COMPLETA
 DISCOUNTED PRICE FOR FULL SET

9005 **860,00**

PREZZI

I prezzi si intendono franco nostro magazzino, iva ed imballo esclusi (che verranno fatturati al costo). Per le forniture di importo merce inferiore a 50,00 euro verrà applicato un addebito di 5,00 euro a titolo di rimborso forfettario.

PAGAMENTI

Si accettano ordini di importi inferiori a 150,00 euro solo se con pagamento effettuato in contrassegno.

CONSEGNA

La merce viaggia a rischio dell'acquirente. Vi preghiamo di controllare attentamente il materiale al momento della consegna presso il vostro magazzino onde cautelarvi da eventuali danni causati alla merce da parte del trasportatore, responsabile dell'integrità della stessa.

RECLAMI

Si avverte la gentile clientela che eventuali reclami per merce difettosa o non conforme devono essere necessariamente presentati verso l'ufficio spedizioni LISAM entro 8 giorni dal ricevimento della merce stessa. Qualsiasi reclamo relativo a consegne incomplete o danneggiamento della merce deve essere presentato al vettore al ricevimento della merce.

GARANZIA

La copertura in garanzia dei prodotti LISAM ha validità un anno. Qualsiasi riparazione o intervento in garanzia viene effettuato presso il nostro stabilimento di Imola, le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente. Foto e prezzi sono indicativi e possono subire variazioni. Eventuali errori tipografici non sono da ritenersi di nostra responsabilità.

PRICES

Prices are quoted ex our warehouse, VAT and package not included (will be invoiced at cost). For orders amounting to a total value of less than 50,00 euros, a reimbursement surcharge of 5,00 euros will be applied.

PAYMENTS

Orders amounting to less than 150,00 euros will be accepted only COD (cash on delivery).

DELIVERY

The goods travel at the buyer's risk. Please carefully inspect the goods upon delivery to check for damages that might have occurred in transit and for which the forwarding company is liable.

COMPLAINTS

We inform our customers that any complaint for defects or discrepancies of the goods delivered must be notified to LISAM shipping department within 8 days from receipt of the goods. Any complaint for incomplete or damaged products should be submitted to the forwarding agent upon delivery.

GUARANTEE

LISAM products are covered by a 1-year guarantee. Any repairs or other services under guarantee will be rendered at our factory in Imola. Shipment costs are to the buyer's charge. Photos and prices are indicative and subject to variation. Potential printing errors are not the responsibility of Lisam.

I dati tecnici, le dimensioni, le caratteristiche e le immagini riportate sul catalogo potrebbero subire variazioni senza preavviso.

Le eventuali modifiche apportate non disimpegnano il cliente dalla fornitura, né possono dar luogo a rimesse da parte di quest'ultimo.

The technical details, dimensions, specifications and images in the catalogue may vary without prior notice.

Any changes made do not release the customer from the supply commitment, nor can they be used as grounds for claims by the customer.



Fin dalla sua nascita, nel 1967, la LISAM si è contraddistinta per l'elevato livello di qualità dei suoi prodotti e per il costante impegno di rispondere alle esigenze, sempre nuove e diversificate, degli utilizzatori.

Grazie ad un personale specializzato, un'accurata scelta dei materiali e una ricerca d'avanguardia, la LISAM ha conquistato una posizione di primo piano a livello mondiale nella produzione di attrezzature manuali e di sistemi pneumatici ed elettrici per la potatura e la raccolta.

I nostri distributori, presenti oramai in ogni continente, sono qualificati professionisti che seguono accuratamente sia la fase della vendita sia il fondamentale servizio di assistenza alla clientela.

La cura di ogni dettaglio è il punto di partenza dell'elevato standard qualitativo LISAM.

A livello mondiale, la nostra azienda è l'unica a produrre direttamente sia le attrezzature che i sistemi pneumatici ed elettrici per la potatura e la raccolta.

Creazioni che siamo orgogliosi di firmare con marchio LISAM.

Since its inception, in 1967, LISAM has always been distinguished for the high quality of its products and a constant commitment to meet the ever evolving and varied demands of its clients.

A team of highly specialised personnel, the meticulous selection of materials and advanced research have made LISAM one of the world's leading manufacturers of manual tools and pneumatic systems for pruning and harvesting.

Our global network of dealers consists entirely of qualified professionals, who manage both the sales of our products and provide our vital customer support service.

Minute care for every detail forms the foundation for the high levels of quality of all LISAM products. We are the only manufacturer in the world to produce both manual tools and pneumatic systems for pruning and harvesting.

We are proud to put the LISAM brand name on these creations.





LISAM SRL

Via Lughese 27/g - 40026 IMOLA (Bo) - Italy
Tel. +39 0542 640380 - Fax +39 0542 640284
e-mail: info@lisam.it - www.lisam.it